

Der hyperbolische Trichter zur energetischen Wasseraktivierung


Hintergründe

Die belebte Natur kennt keine Geraden. Alle Bewegungen folgen Spiralkurven und eiförmigen Bahnen, in kosmischen Maßstäben wie bei den Planetenbahnen als auch im Mikrokosmos wie bei der Bewegung des Blutes.

Wasser verliert seine Lebensqualität, wenn es in begradigten Bach- und Flussläufen oder in geraden Rohrleitungen unter Druck geführt wird. Es wird schal, erfrischt nicht mehr, reinigt nicht mehr. Sobald es frei strömen kann, bildet es Wirbel und Mäander. Jeder hat schon den Badewannenwirbel beobachten können, wie er sich gleichsam aus innerem Antrieb heraus bildet.

In jedem naturbelassenen Bachlauf lässt sich nachmessen, dass sich das Wasser nach Verwirbelung an einem Stein abkühlt. Der Volksmund sagt: „Wasser wird wieder sauber, wenn es um sieben Steine geflossen ist.“ Dadurch erhält sich das Wasser auch seine Schleppkraft und das Bachbett bleibt frei von Geschiebeablagerungen.

Walter Schauberger formulierte aufgrund seiner Studien ein einfaches mathematisches Gesetz, nach dem sich dieser Trichter ausbilden muss: $y = 1/x$. Diese hyperbolische Form gestattet dem Lebewesen Wasser, sich besonders natürlich und rhythmisch zu bewegen. Es bedankt sich mit aufbauenden und belebenden Energien für die Umgebung.

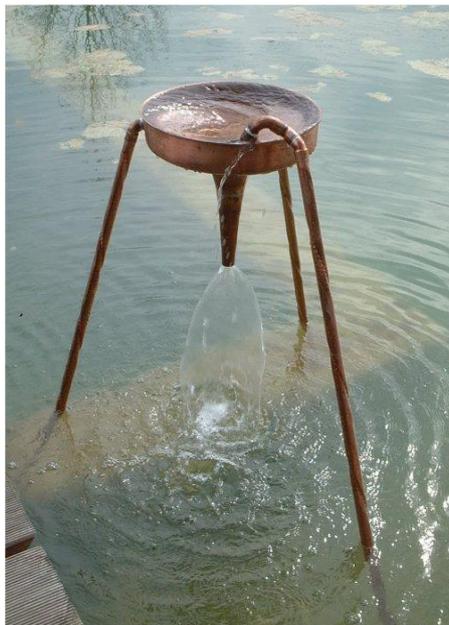

Beobachtungen

Die natürliche Wirbelbewegung gibt dem Wasser seine Frische und Energetik zurück und trägt zusätzlichen Sauerstoff und Kohlensäure ein – und das mit minimalem Energieaufwand. Grün- und Fadenalgen werden auf ein natürliches Maß reduziert. Wassertrübungen durch Braunalgen verschwinden. Die Sauerstoffversorgung der Fische verbessert sich. Bewässerungsanlagen benötigen ca. 30% weniger Wasser.

Montage

Der hyperbolische Trichter wird in den Durchmessern 205, 335, 415 und 540 mm gefertigt und kann an beliebiger Stelle im Gewässer mittels Dreibein montiert werden. Es gibt ihn in verschiedenen Ausbaustufen. Auf größeren Gewässern kann er auch auf einer Schwimminsel montiert werden. Gespeist wird er mittels Tauchpumpe unterschiedlicher Leistung, abhängig vom Trichterdurchmesser (205mm: 7-10W; 335mm: 15-25W; 415mm: 25-60W; 540mm: 120-250W). Bei der Montage ist darauf zu achten, dass zwischen Trichtermund und Wasseroberfläche genügend Abstand verbleibt, damit sich eine wohlgeformte Auslaufglocke bilden kann - die Höhe des Auslaufs über der Wasseroberfläche sollte in etwa dem Trichterdurchmesser entsprechen.

Die Kombination mit einem Spiralrohr im Zulauf kann die Wirksamkeit der Energetisierung noch weiter steigern.

Durchmesser	205mm	335mm	415mm	540mm
Trichterlänge	210mm	330mm	365mm	520mm
Trichterauslauf Durchmesser	17 mm	24 mm	29 mm	38 mm
Empfohlener Volumenstrom in Liter/h	1000	2300	4000	10000

*) Die Preise für die Trichter gelten ohne tangentialen Einlauf und ohne Dreibein!!!
Komplettvorrichtungen = Sonderbestellung erforderlich.

Wirbelwasser® ist die eingetragene Handelsmarke der Firma Fischer GmbH und bezeichnet Wasser, das den Original-Martin-Wasserwirbler oder Schauberger-Trichter durchlaufen hat.
Fischer GmbH, Am Hinteren Feld 13, 29683 Bad Fallingbostel, Telefon: 05162/2988
E-Mail: fischer-fallingbostel@t-online.de, Internet: www.fischer-wirbelwasser.de